



EXPRESS 112

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАРФИДЕР ДЛЯ
СТАНКОВ С ПОДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

Диапазон диаметров: 0.8 – 12 mm



ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ДЛЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ СТАНКОВ



ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инновационный и эффективный, Express 112 обеспечивает максимальную производительность и устанавливает новый стандарт, предлагая самый маленький габаритный размер в своем классе. Барфид обеспечивает идеальное направление прутков на самых высоких скоростях во всем диапазоне диаметров благодаря технологии Hydrobar®.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ПРУТКА

Сервопривод точно распределяет подачу и подающее усилие . Толкатель соединен с линейным направляющими, что обеспечивает плавное и легкое перемещение.




ЭРГОНОМИЧНЫЙ

Экспресс-112 обеспечивает оператору простоту в эксплуатации. Внешний загрузочный стеллаж позволяет хранить прутки и ручное разделение прутков перед легкой установкой на винтовой загрузчик, что позволяет избежать наложения прутков друг на друга. Загрузка производится безопасно, не открывая крышку, даже в автоматическом цикле.




КОНТРОЛИРУЕМОЕ УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ

В производственном цикле паз лотка для остатков закрывается подвижным каналом для улучшения качества направления прутка. Для извлечения остатка срабатывает подвижный канал, и остаток попадает в специальный лоток. Express 112 контролирует эвакуацию остатков и обеспечивает загрузку нового прутка.

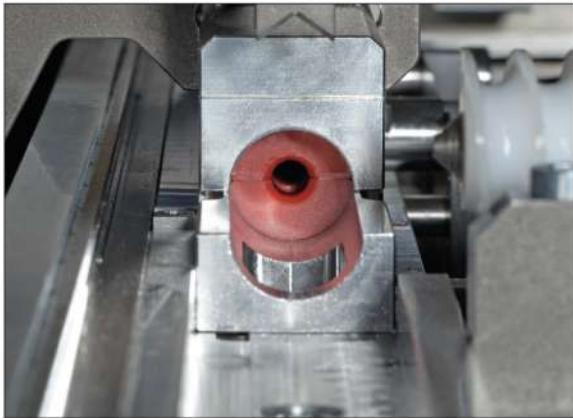

ОТЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА

Express 112 изготовлен на основе стальной балки, обеспечивающей максимальную стабильность и идеальную юстировку. Направляющая система состоит из эластомерных пластмассовых полуболочек, которые воссоздают трубу и постепенно открываются при продвижении толкателя. Связанный с редукционными трубами, предложенными LNS, Express 112 обеспечивает непрерывное направление стержня до задней части зажимного устройства токарного станка при самых высоких скоростях вращения.

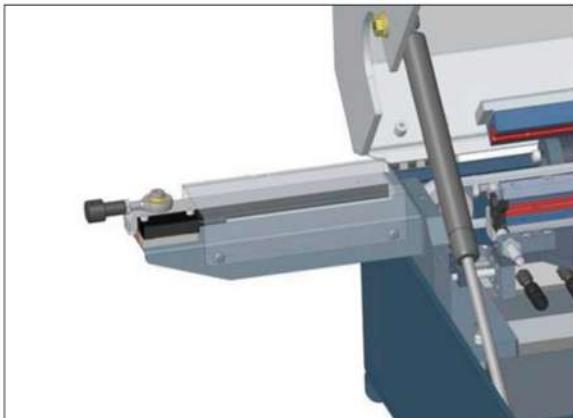

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ

Низкая инерционность кинематического привода на Express 112 и электронная система синхронизации 3S позволяют барфидеру следить за перемещениями шпинделя при самых высоких скоростях подачи. Это гарантирует, что не произойдет никаких изгибов или скручивания прутков.



ГИБКОСТЬ: ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ПЕРЕНАСТРОЙКА

Система быстрой смены каналов, связанная с заранее запрограммированными настройками на пульте дистанционного управления, позволяет переключаться с одной работы на другую в течение нескольких минут без каких-либо инструментов. Самоцентрирующиеся зажимные губки во всем диапазоне диаметров от 0,8 до 12 мм не требуют регулировки. Пульт дистанционного управления и цветной сенсорный экран позволяют оператору управлять всеми функциями с помощью навигации в контекстных меню на нескольких языках.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ СТАНКА.

LNS-это ваш "универсальный магазин" для лидирующего в отрасли оборудования для подачи прутков и аксессуаров, конвейеров стружки и систем управления охлаждающей жидкостью, а также систем фильтрации воздуха. Таким образом, вы получаете непревзойденный ассортимент продукции, опыт применения, сервис и поддержку. Команды обслуживания клиентов и технической поддержки LNS являются самыми опытными в отрасли. Вместе они обеспечивают квалифицированную помощь в выборе продукта и его применении, профессиональную установку и всестороннее обучение.

Вместимость		EXPRESS 112
Диаметр	mm	ø 0,8–12
Длина прутка 2м/3м	mm	2200/3200
Система загрузки		Винт
Ёмкость загрузки		до 30 прутков
Сторона загрузки		Справо/Слева
Приложение		
Тип шп. бабки		Фиксированный/Подвижный
Синхронизация		Electronic "3S"
Длина остатка	mm	мин. 70/макс. 230
Переналадка		
Частичная наладка	min	2 min. в пределах направл. канала
Полная переналадка	min	6 min. для всех направл. элементов
Система подачи		
Двигатель		Сервопривод
Привод		Ремень
Направляющие		Гидродинамические/круглый канал
Масло		30L ISO VG 32 или 68
Вес 2м/3м		400/500 кг
Опции		
350 mm продольный отвод		
Регулируемое 2-позиционное продольное перемещение		
Внешняя система хранения прутка		

САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПОДАТЧИК ПРУТКОВ
В СВОЕМ КЛАССЕ

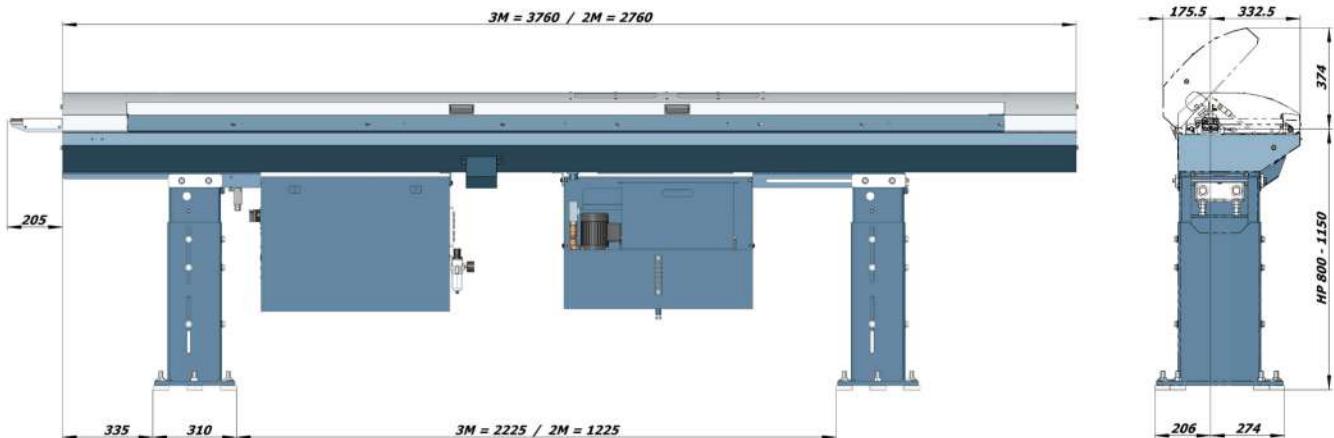

LNS Europe Route de
Firnillier 2534
Orvin Switzerland

111024, г. Москва, Шоссе
Энтузиастов, д.19, эт. 3, пом. VII,
ком. 30
+7 499 550-29-47 / info@servicetex.ru

