AB 空氣濾清器
AB Air Breather

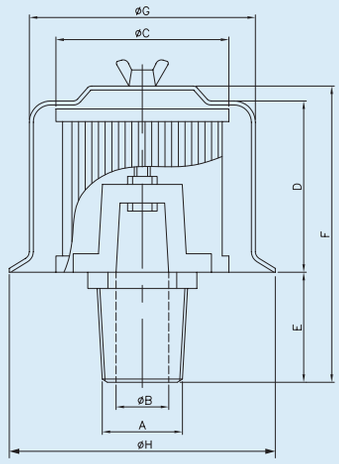

型式編號 Model	A PT	ØB m/m	ØC m/m	D m/m	E m/m	F m/m	ØG m/m	ØH m/m	流量 Air Flow m³/min	過濾精度 Filtration Micron	重量 Weight kg
AB-06	3/4”	18	65	45	37	88	100	103	0.35	40	0.24
AB-08	1”	25	65	45	34	86	100		0.45	40	0.24
AB-12	1 1/2	39	92	90	43	143	126	128	1.7	40	0.56
AB-16	2”	48	92	90	42	140	126		2.1	40	0.58
AB-20	2 1/2”	64	130	120	47	178	170	175	3.5	40	1.12
AB-24	3”	72	130	120	48	178	170		4.6	40	1.14
AB-32	4”	95	170	140	57	211	215	216	7.1	40	1.88

THY 油箱清潔窗
THY Tank End Covers

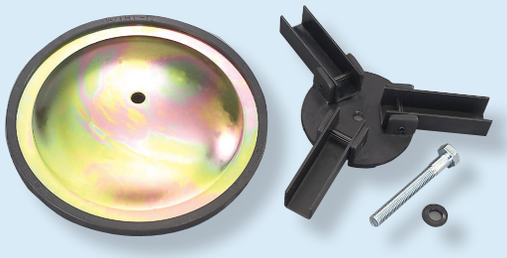

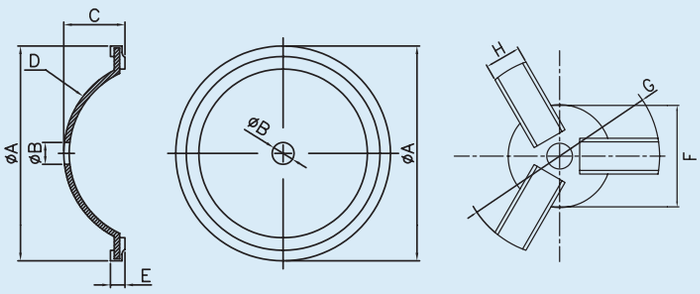

型式編號 Model	ØA m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	ØF m/m	G m/m	H m/m	切割直徑 Cutting m/m	整組重量 Weight kg
THY-08	210 (8”)	16	40	4.5	17	115	182	26.5	160	2.88
THY-10	260 (10”)	16	41	4.5	17	115	248	26.5	210	3.70
THY-12	310 (12”)	16	47	4.5	17	140	316	26.5	250	5.12
THY-14	367 (14”)	16	47	4.5	17	140	368	26.5	300	6.28
THY-18	465 (18”)	16	68	4.5	17	140	452	26.5	400	9.12

FSS 箱外型吸油，回油濾油器
FSS Suction or Return Filters

新型專利：第一九七九七三號

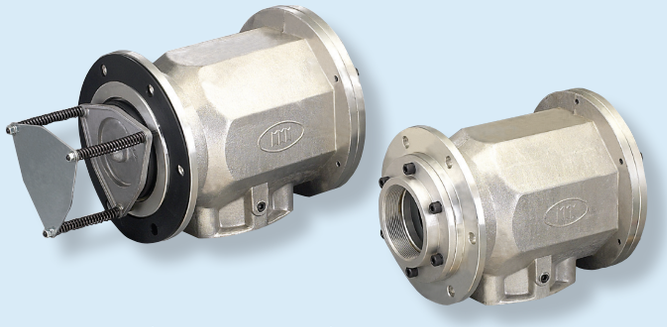

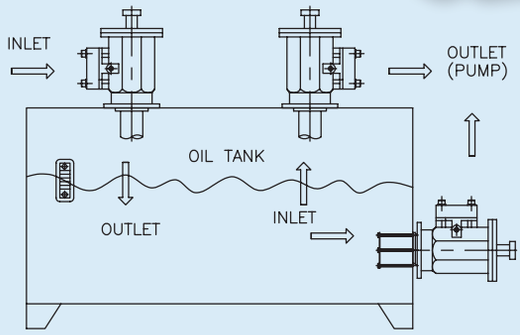



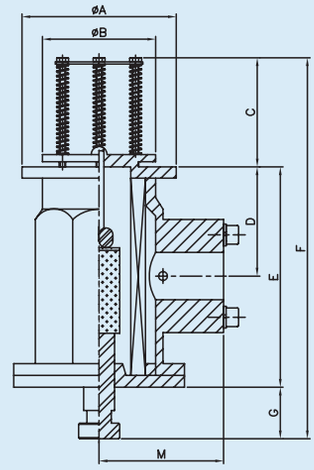



型式編號 Model	法蘭規格 Flange	流量 Flow L/min	A m/m	A1 m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	I m/m	J m/m	K m/m	L m/m	M m/m	重量 Weight kg	用別 Usage
FSS-10	1 1/4”	250	150	166	112	120	110	215	335	45	10	130	43	78	M12 x P1.75	87	6.5	Suction 吸油
FSS-12	1 1/2”	300															6.4	
FSS-1602	2”	320															6.3	
FSS-16	2”	400	210	220	150	120	120	235	355	45	13	180	62	106	M16 x P2.0	112	10.6	
FSS-20	2 1/2”	550															10.2	
FSS-24	3”	700															9.6	
FSS-28	3 1/2”	760	240	242	180	120	120	262	382	45	15	210	78	130	M16 x P2.0	125	13.8	
FSS-32	4”	820															13	
FSS-40	5”	2,000	330	337	250	150	200	360	580	70	18	290	P.C.D 6Hole Ø200		M12 x P1.75	168	27.3	
FSS-48	6”	2,300															26	

型式編號 Model	法蘭規格 Flange	流量 Flow L/min	A m/m	A1 m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	I m/m	J m/m	K m/m	L m/m	M m/m	重量 Weight kg	用別 Usage
FSS-10B	1 1/4”	160	150	166	112	120	110	215	335	45	10	130	43	78	M12 x P1.75	87	6.5	Return 回油
FSS-12B	1 1/2”	210															6.4	
FSS-1602B	2”	250															6.3	
FSS-16B	2”	300	210	220	150	120	120	235	355	45	13	180	62	106	M16 x P2.0	112	10.6	
FSS-20B	2 1/2”	400															10.2	
FSS-24B	3”	520															9.6	
FSS-28B	3 1/2”	570	240	242	180	120	120	262	382	45	15	210	78	130	M16 x P2.0	125	13.8	
FSS-32B	4”	630															13	

FSS 箱外濾油器附屬配件
FSS Accessories For FSS Suction and Return Filters

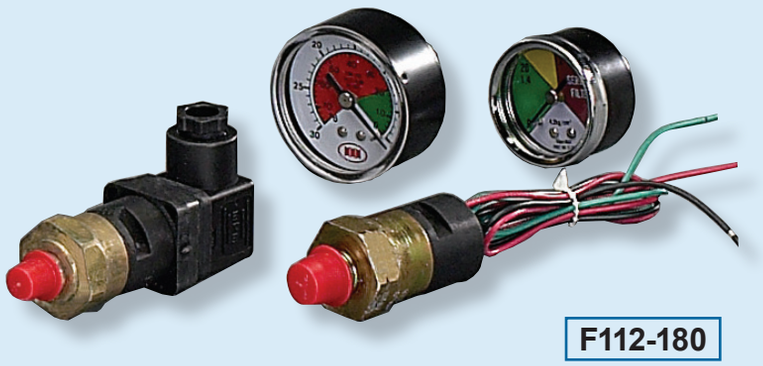

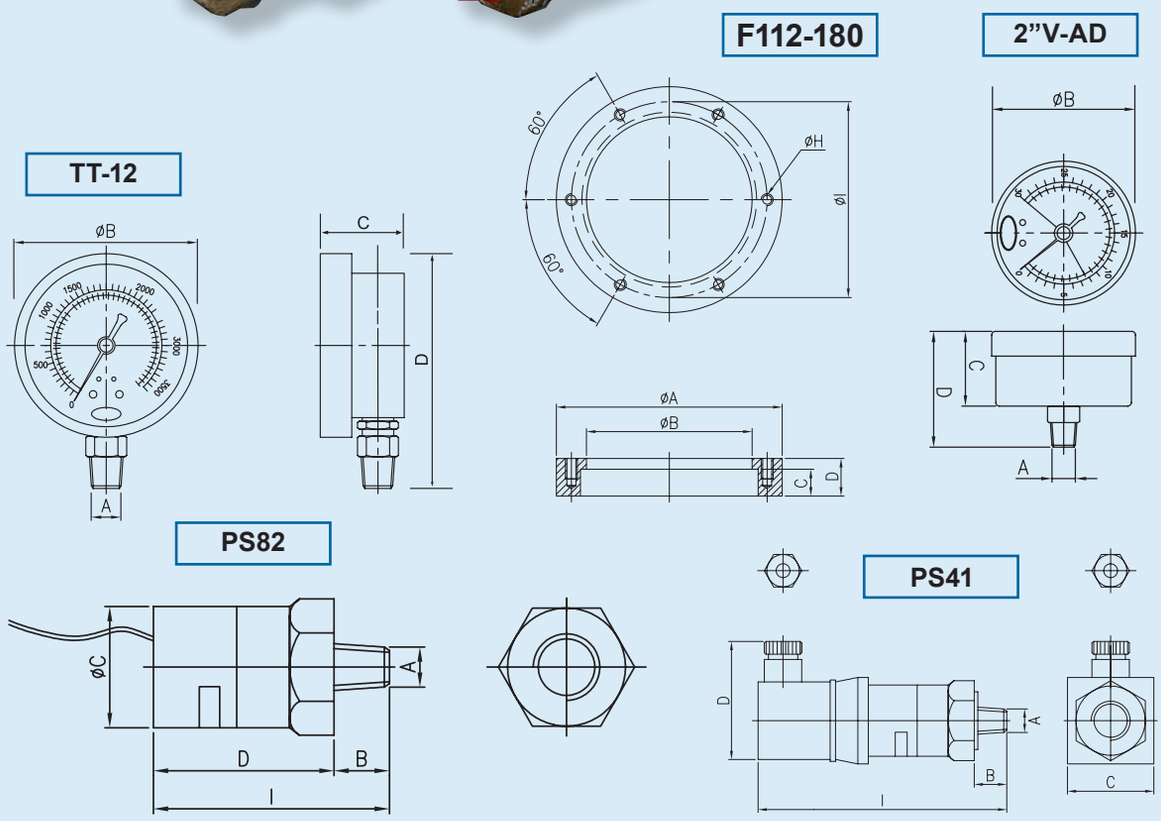

型式編號 Model	品名 Description	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	H Screw thd.	I Type of Fixing P.C.D	用別 Usage	重量 Weight kg
F-112	固定六孔法蘭 Fixing Flange (six port)	150	112	15	20	M8	6HoleXØ130	FSS10(B)- 1602(B)	1.1
F-150		210	150	22	28	M10	6HoleXØ180	FSS16(B)- 24(B)	3.48
F-180		242	180	22	28	M12	6HoleXØ210	FSS28(B)- 32(B)	4.22
2"V-AD	負壓計(真空計) Vacuum Gauge	1/4"PT	53	28	44	—	—	FSS10-32 Suction	0.1
PS82	負壓開關 (真空開關) Vacuum Switch	1/4"BSP	14	28	38	—	52	FSS10-32 Suction	0.08
TT-12	壓力計 Pressure Gauge	1/8"PT	42	23	60	—	—	FSS10B-32B Return	0.06
PS41	壓力開關 Pressure Switch	1/8"BSP	13	31	48	—	88	FSS10B-32B Return	0.1

FSS 型式編號
FSS Ordering Code

FSS → 口 徑 Port Size → 流 向 Type → 過濾精度 Filter Media

記號 Code	口徑 Port Size
10	1 1/4”
12	1 1/2”
1602	2”
16	2”
20	2 1/2”
24	3”
28	3 1/2”
32	4”

記號 Code	流向 Type
無記號 No Code	Suction
B	Return

Wire Mesh	M100 M120 M150 M200 M400 M600 M800
Fiber Micron	FC3 FC10

FSS 箱外濾油器 O 型環
FSS O-Ring

FSS

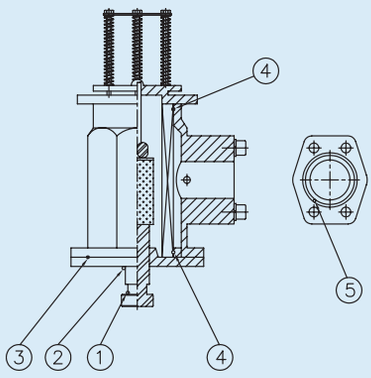

型式編號 Model	過濾面積 Filter Area cm²	O型環 O-Ring 1	2	3	4	5	濾網尺寸 Element
FSS-10	2,320	AS 568-121	P-38	G-120	G-90	G-65	Ø90X199L
FSS-12							
FSS-1602							
FSS-10B	2,910						
FSS-12B							
FSS-1602B							
FSS-16	3,498	AS 568-121	P-38	AS 568-261	AS 568-250	G-85	Ø126X217L
FSS-20							
FSS-24							
FSS-16B	4,134						
FSS-20B							
FSS-24B							
FSS-28	4,302						
FSS-32		AS 568-121	P-38	G-190	AS 568-254	G-115	Ø140X244L
FSS-28B	5,019						
FSS-32B							

WIX 回油濾蕊
WIX Spin-On Filter Element

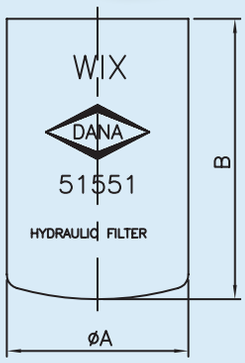

型式編號 Model	配合管徑 Port Size PT	ØA m/m	B m/m	過濾精度 Filteration		流量 Flow ℓ /mim
WIX-51551	06 3/4”	93	135	Paper	10μm	60
WIX-51553					33μm	70
WIX-51462	08 1”		178		23μm	90
WIX-51818			200			120
WIX-51614			135	Wire Mesh	M100	80
WIX-51746	10 1-1/4”	127	174	Paper	5μm	130
WIX-51758					25μm	160
WIX-51759					10μm	144
WIX-51860			230			172
WIX-51861					25μm	185
WIX-51859			286		5μm	190
WIX-57408			174	Wire Mesh	M100	180
WIX-57608			230			200

WIX 管式回油過濾器
WIX Spin-On Return Filter

WIX-10



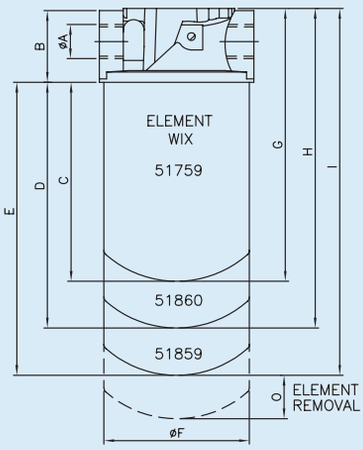

WIX-06

WIX-08



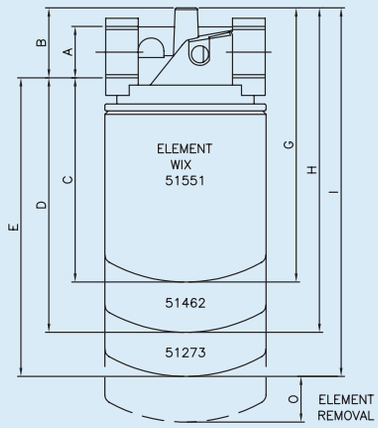

WIX 管式回油過濾器
WIX Spin-On Return Filter

WIX-10

WIX-06F

WIX-06

WIX-06F



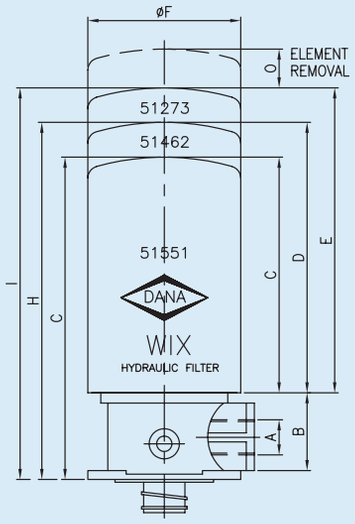

WIX-12AT

WIX-12AT

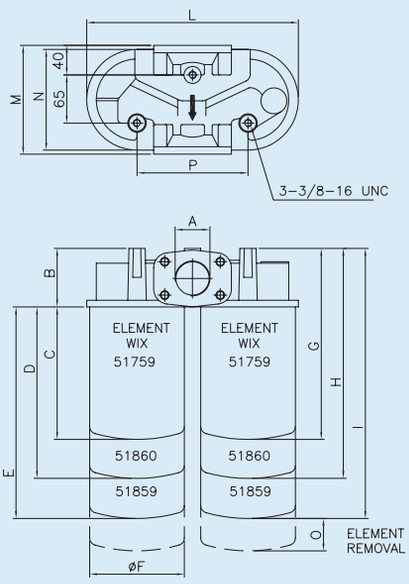

型式編號 Model	A 管徑 PT	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	I m/m	J m/m	K m/m	L m/m	M m/m	N m/m	O m/m	P m/m	Q m/m
WIX-06	3/4”	53	135	178	215	93	188	231	268	38	38	80	105	93	25	—	—
WIX-08	1”	53	135	178	215	93	188	231	268	38	38	80	105	93	25	—	—
WIX-10	1 1/4”	65	167	230	286	127	232	295	351	47	38	136	150	136	45	37	18.5
WIX-06F	3/4”	49	135	178	215	93	184	227	264	71	38	92	135	89	—	95	—
WIX-12AT	1 1/2”	77	167	230	286	127	244	307	363	61	38	284	148	146	45	171	—

PRY 雙切換過濾器
PRY Duplex Pressure Type Filter

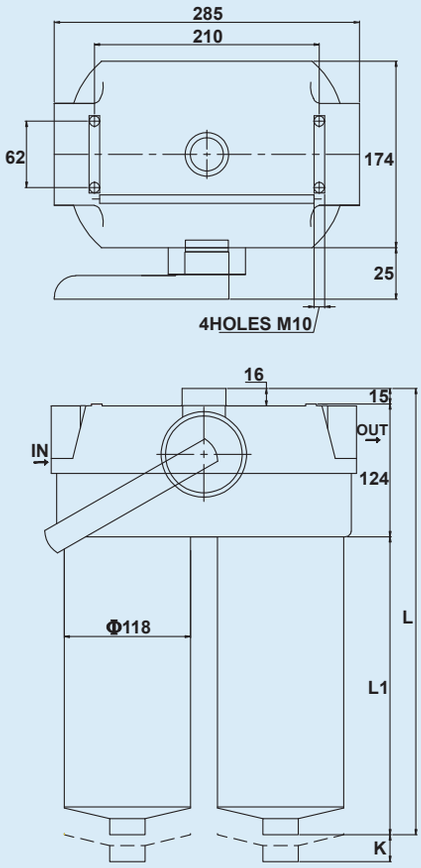

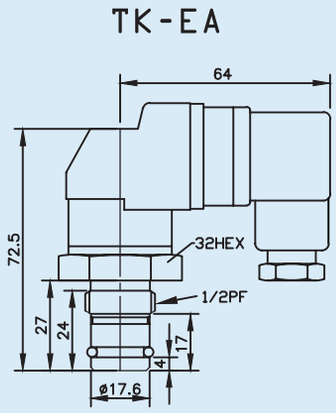



Switching capacity
微動開關容量　電阻／線圈
250VAC:3A　30VDC:0.5A
N.O=Normally open
N.C=Normally close

PRY → **12** → **管徑長度 Case Length** → **過濾精度 Filter Media**

記號 Code
1
2
3

Wire Mesh	M100 M120 M150 M200 M250 M300 M400 M600 M800
Fiber Micron	FC3 FC10 FC25 FC40

型式編號 Model	ØA 口徑 PT	L m/m	L1 m/m	K m/m	流量 Flow ℓ/mim	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
PRY-12-1	1-1/2”	314	180	110	180	70	11.7
PRY-12-2	1-1/2”	427	296	220	350	70	13.9
PRY-12-3	1-1/2”	556	418	350	500	70	16.5

PRM 管式吸油，回油過濾器
PRM Piping Type Return or Suction Filter

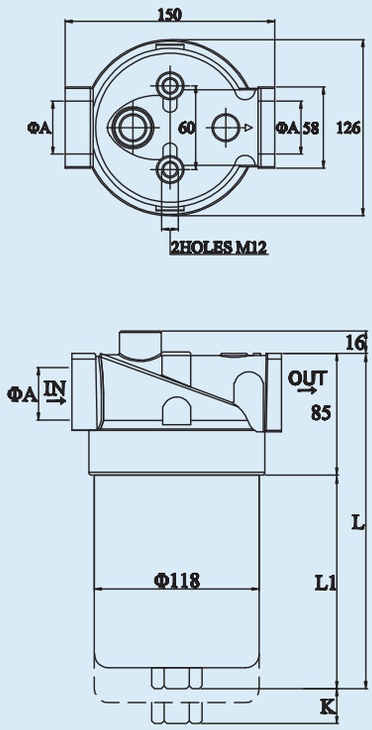

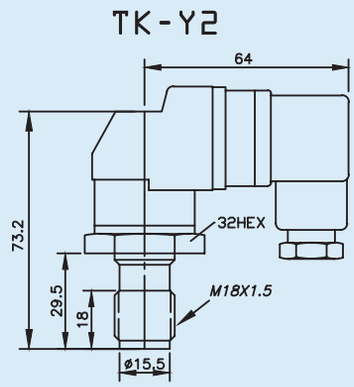



Switching capacity
微動開關容量　電阻／線圈
250VAC:3A　30VDC:0.5A
N.O=Normally open
N.C=Normally close

PRM → 口 徑 Port Size → 管徑長度 Case Length → 流 向 Type → 過濾精度 Filter Media

記號 Code	口徑 Port Size
08	PT 1 ”
10	PT 1 1/4 ”

記號 Code
1
2
3

記號 Code	流向 Type
N	Suction
Y	Return

Wire Mesh	M100
	M120
	M150
	M200
	M250
	M300
	M400
	M600
	M800

Fiber Micron	FC3
	FC10
	FC25
	FC40

型式編號 Model	ØA 口徑 PT	L m/m	L1 m/m	K m/m	流量 Flow ℓ/mim	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
PRM-08-1	1”	275	175	110	170	70	3.5
PRM-08-2	1”	391	291	220	330	70	45
PRM-10-1	1-1/4”	275	175	110	180	70	3.4
PRM-10-2	1-1/4”	391	291	220	350	70	4.4
PRM-10-3	1-1/4”	498	398	350	500	70	5.5

PRCN 大流量過濾器
PRCN Line Filter

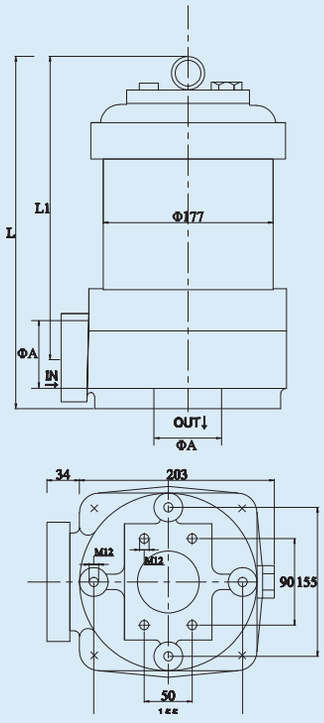



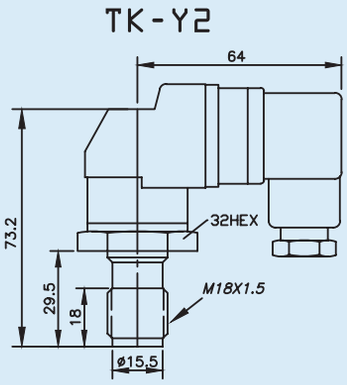



Switching capacity
微動開關容量 電阻／線圈
250VAC:3A 30VDC:0.5A
N.O=Normally open
N.C=Normally close

PRCN → **16** → **管徑長度 Case Length** → **過濾精度 Filter Media**

記號 Code
1
2
3

Wire Mesh
M100
M120
M150
M200
M250
M300
M400
M600
M800

Fiber Micron
FC3
FC10
FC25
FC40

型式編號 Model	ØA 口徑 PT	L m/m	L1 m/m	流量 Flow ℓ/mim	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
PRCN-16-1	50A	365	315	500	70	27
PRCN-16-2	50A	586	536	900	70	35
PRCN-16-3	50A	1145	1095	1300	70	52

KSS 箱外型吸油過濾器
KSS Suction Filter

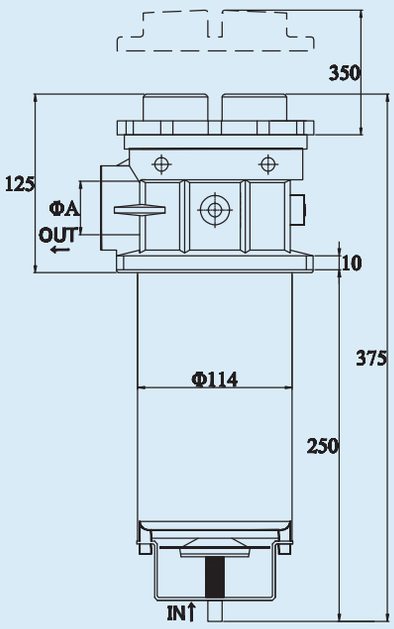





KSS → 口 徑 Port Size BSP → 過濾精度 Filter Media

記號 Code	口徑 Port Size BSP
10	PT 1 1/4 ”
12	PT 1 1/2 ”

Wire Mesh	M100
	M120
	M150
	M200
	M250
	M300
	M400
	M600
	M800
Paper Micron	P10

型式編號 Model	ØA 口徑 BSP	流量 Flow ℓ /mim	重量 Weight kg
KSS-10	1-1/4”	160	2.8
KSS-12	1-1/2”	180	2.6

FTA 箱外型吸油過濾器
FTA Tank Suction Filter

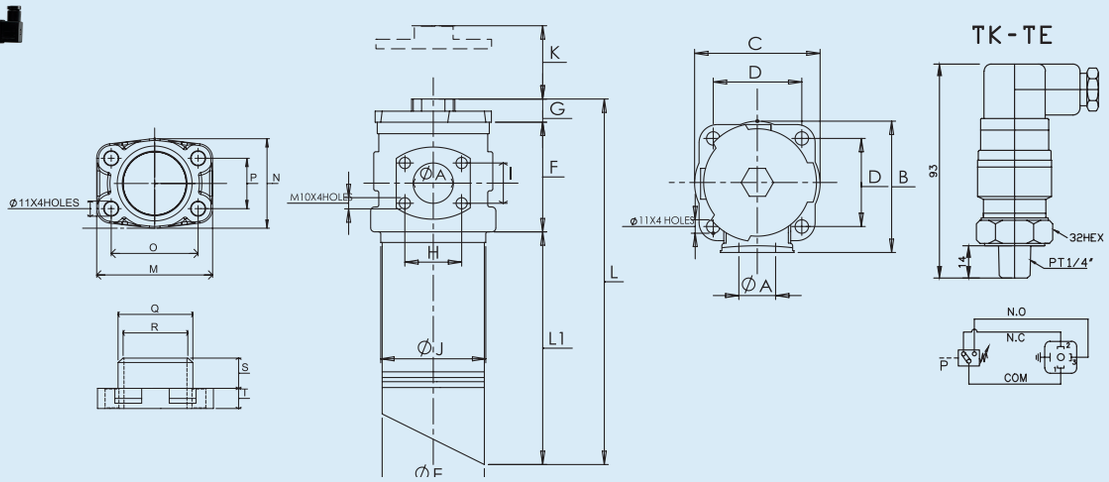

FTA → **規格 Size** → **連接方式 Connecting** → **過濾精度 Filter Media**

規格 Size
160
250
400
630
800
1000

法蘭 Flange
F-01
F-02
F-03

口徑 PT Port Size	
08	1 "
10	1 1/4 "
12	1 1/2 "
16	2 "
20	2 1/2 "
24	3 "

Wire Mesh
M100
M120
M150
M200
M250
M300
M400
M600
M800

Fiber Micron
FC3
FC10
FC25
FC40

型式編號 Model	A		B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	I m/m	J m/m	K m/m
	Flange	Portsize										
FTA-160	F-01	08	127	109	81.3	85	93	24	70	40	90.8	170
FTA-250		10	127	109	81.3	85	93	24	70	40	90.8	230
FTA-400	F-02	12 16	147.5	130	95.5	104	116	24	90	50	110	235
FTA-630	F-03	20 24	188	169	130	133	154	25	120	70	140	300
FTA-800			188	169	130	133	154	25	120	70	140	360
FTA-1000			188	169	130	133	154	25	120	70	140	460

L m/m	L1 m/m	M m/m	N m/m	O m/m	P m/m	Q m/m	R m/m	S m/m	T m/m	流量 Flow ℓ /mim	重量 Weight kg
417	300	90	70	70	40	60	50	23	16	160	2.8
467	350	90	70	70	40	60	50	23	16	250	3.1
540	400	110	90	90	50	73	65	21	18	400	4.2
829	650	140	119	120	70	101	90	22	18	630	7.5
829	650	140	119	120	70	101	90	22	18	800	7.6
829	650	140	119	120	70	101	90	22	18	1000	7.7

FT 箱外型吸油過濾器
FT Tank Suction Filter

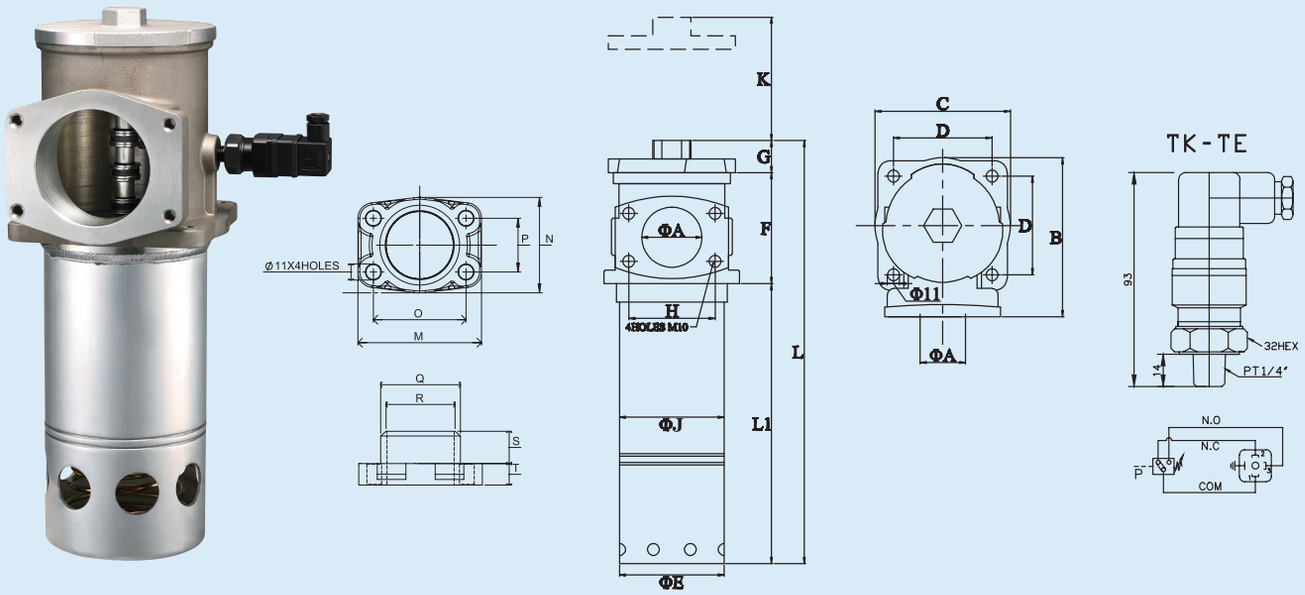

FT → **規格 Size** → **連接方式 Connecting** → **過濾精度 Filter Media**

規格 Size
160
250
400
630
800
1000
1300

法蘭 Flange
F-01
F-02
F-03

口徑 PT Port Size	
08	1 "
10	1 1/4 "
12	1 1/2 "
16	2 "
20	2 1/2 "
24	3 "

Wire Mesh
M100
M120
M150
M200
M250
M300
M400
M600
M800

Fiber Micron
FC3
FC10
FC25
FC40

型式編號 Model	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Flange	Portsize	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m
FT-160	F-01	08	127	109	81.3	85	93	24	70	40	90.8	170
FT-250		10	127	109	81.3	85	93	24	70	40	90.8	230
FT-400	F-02	12 16	147.5	130	95.5	104	116	24	90	50	110	235
FT-630	F-03		188	169	130	133	154	25	120	70	140	300
FT-800		20	188	169	130	133	154	25	120	70	140	360
FT-1000		24	188	169	130	133	154	25	120	70	140	460
FT-1300			188	169	130	133	154	25	120	70	140	650

L m/m	L1 m/m	M m/m	N m/m	O m/m	P m/m	Q m/m	R m/m	S m/m	T m/m	流量 Flow ℓ/mim	重量 Weight kg
275	158	90	70	70	40	60	50	23	16	160	2.9
346	229	90	70	70	40	60	50	23	16	250	3.2
375	235	110	90	90	50	73	65	21	18	400	4.3
440	261	140	119	120	70	101	90	22	18	630	7
500	321	140	119	120	70	101	90	22	18	800	7.3
600	421	140	119	120	70	101	90	22	18	1000	7.7
792	613	140	119	120	70	101	90	22	18	1300	8.7

PRI 管式吸油，回油濾油器
PRI Piping Type Return or Suction Filter

PRI

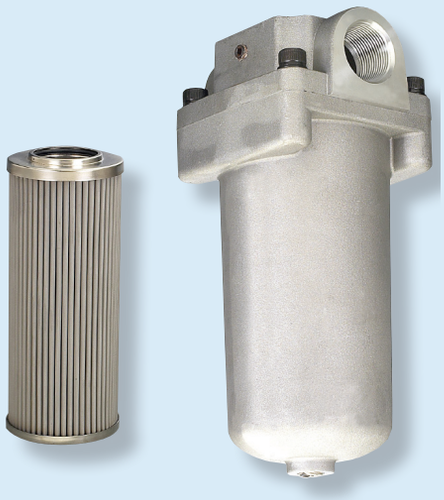

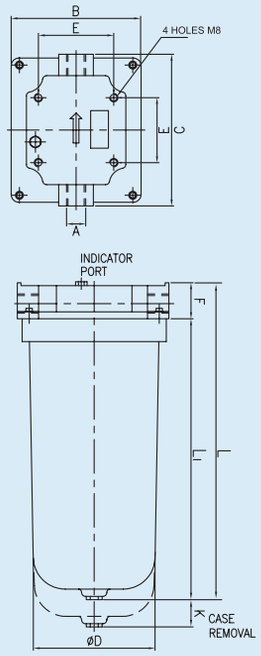

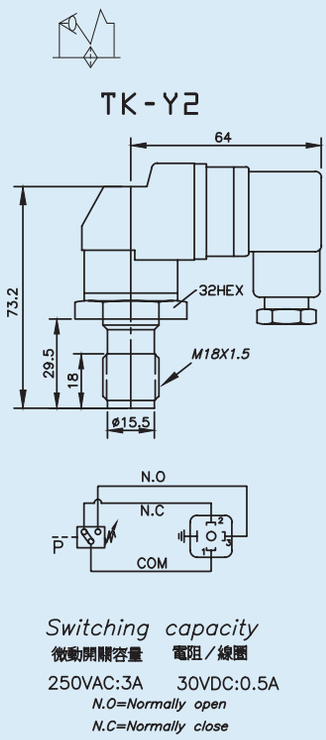

Switching capacity
微動開關容量　電阻／線圈
250VAC:3A　30VDC:0.5A
N.O=Normally open
N.C=Normally close

PRI 型式編號
PRI Ordering Code

PRI → 口 徑 Port Size → 流 向 Type → 過濾精度 Filter Media

記號 Code	口徑 Port Size
06	PT 3/4”
08	PT 1”
10	PT 1 1/4”
12	PT 1 1/2”
16	PT 2”

記號 Code	流向 Type
N	Suction
Y	Return

Wire Mesh	M100
	M120
	M150
	M200
	M250
	M300
	M400
	M600
	M800
Fiber Micron	FC3
	FC10
	FC25
	FC40

型式編號 Model	ØA 口徑 PT	B m/m	C m/m	ØD m/m	E m/m	F m/m	L1 m/m	L m/m	K m/m	流量 ℓ/min	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
PRI-06-1	3/4”	114	131	100	45x80	48	178	226	80	110	70	2.8
PRI-06-2	3/4”	114	131	100	45x80	48	226	286	150	160	70	3.3
PRI-08-1	1”	114	131	100	45x80	48	178	226	80	120	70	2.8
PRI-08-2	1”	114	131	100	45x80	48	226	286	150	180	70	3.3
PRI-10-1	1 1/4”	134	140	112	68	67	250	317	150	320	70	4.5
PRI-10-2	1 1/4”	134	140	112	68	67	300	367	200	370	70	5.0
PRI-12-1	1 1/2”	134	140	112	68	67	250	317	150	350	70	4.5
PRI-12-2	1 1/2”	134	140	112	68	67	300	367	200	400	70	5.0
PRI-16	2”	140	170	135	80	90	304	394	200	500	70	6.6

PRU 上抽式過濾器
PRU Line Filter

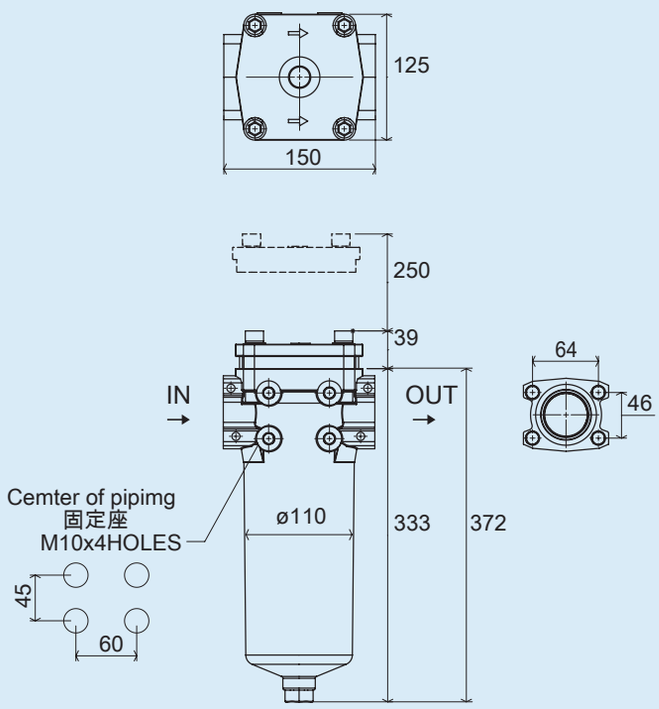

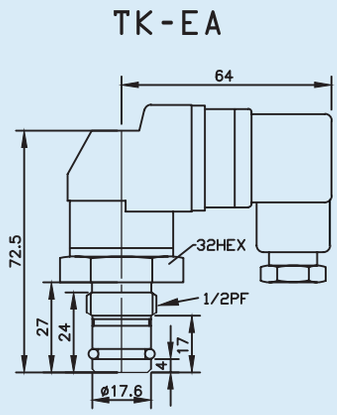

Switching capacity
微動開關容量　電阻／線圈
250VAC:3A　30VDC:0.5A
N.O=Normally open
N.C=Normally close

PRU → **10** → **流向 Type** → **過濾精度 Filter Media**

記號 Code	流向 Type
N	Suction
Y	Return

Wire Mesh	M100 M120 M150 M200 M250 M300 M400 M600 M800
Fiber Micron	FC3 FC10 FC25 FC40

型式編號 Model	A 口徑 PT	流量 ℓ/min	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
PRU-10	1 1/4 "	320	**70**	**5.4**

FPP 管式吸油，回油濾油器
FPP Piping Type Return or Suction Filter

FPP

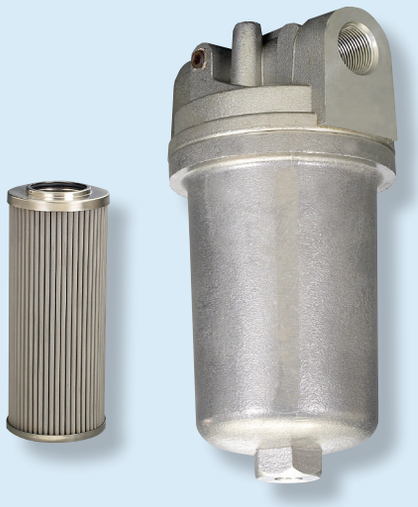

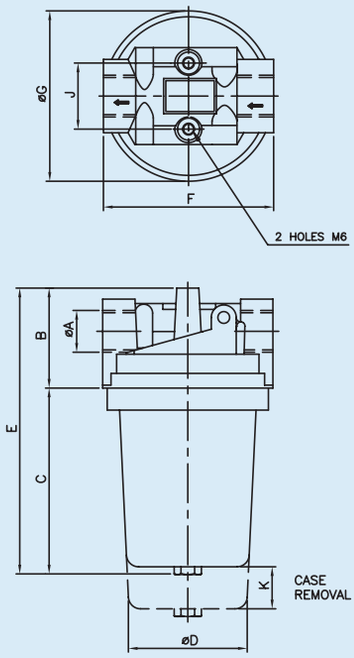

TT-12

SPF-3BR

FPP 型式編號
FPP Ordering Code

FPP → **口 徑** Port Size → **流 向** Type → **過濾精度** Filter Media

記號 Code	口徑 Port Size
06	PT 3/4”
08	PT 1”

記號 Code	流向 Type
N	Suction
Y	Return

Wire Mesh	M100 M120 M150 M200 M250 M300 M400 M600 M800
Fiber Micron	FC3 FC10 FC25 FC40

型式編號 Model	ØA 口徑 PT	B m/m	C m/m	ØD m/m	E m/m	F m/m	ØG m/m	J m/m	K m/m	流量 ℓ/min	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
FPP-06	3/4”	70	163	95	233	114	115	44	25	110	30	2.0
FPP-08	1”	70	163	95	233	114	115	44	25	120		

型式編號 Model	品名 Description	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	H Screw thd.	I Type of Fixing P.C.D	用別 Usage	重量 Weight kg
TT-12	壓力計 Pressure Gauge	1/8”PT	42	23	60	—	—	FSS10B-32B Return	0.06
SPF-3BR	壓力開關 Pressure Switch	1/8”BSP	13	31	48	—	88	FSS10B-32B Return	0.1

FPF 透明管式吸油，回油濾油器
FPF Piping Type Return or Suction Filter

FPF

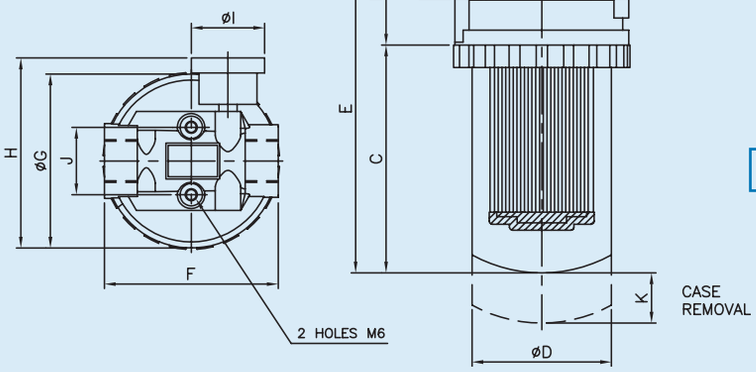

TT-12

SPF-3BR

FPF 型式編號
FPF Ordering Code

FPF → 口 徑 Port Size → 流 向 Type → 過濾精度 Filter Media

記號 Code	口徑 Port Size
06	PT 3/4”
08	PT 1”

記號 Code	流向 Type
N	Suction
Y	Return

Wire Mesh	M100 M120 M150 M200 M250 M300 M400 M600 M800
Fiber Micron	FC3 FC10 FC25 FC40

型式編號 Model	ØA 管徑 PT	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	I m/m	J m/m	K m/m	流量 ℓ /min	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
FPF-06	3/4”	65	153	93	218	114	116	127	42	44	25	70	10	1.34
FPF-08	1”	65	153	93	218	114	116	127	42	44	25	90		

型式編號 Model	品名 Description	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	H Screw thd.	I Type of Fixing P.C.D	用別 Usage	重量 Weight kg
TT-12	壓力計 Pressure Gauge	1/8”PT	42	23	60	—	—	FSS10B-32B Return	0.06
SPF-3BR	壓力開關 Pressure Switch	1/8”BSP	13	31	48	—	88	FSS10B-32B Return	0.1

FJ 磁鐵
FJ Magnetic

圓形





四方形





型式編號 Model		A m/m	B m/m	C m/m	重量 Weight kg
圓型	FJ-32T	32	18	6	0.02
	FJ-45T	45	22	8	0.05
	FJ-60T	60	32	10	0.1
	FJ-70T	70	32	10	0.15
	FJ-80T	80	40	12	0.23
	FJ-100T	100	60	15	0.36
四方型	FJ-40F	40	25	10	0.05

FJ 油箱磁棒
FJ Reservoir Magnets Tank Flanges

新型專利：第一九六二三八號
新型專利：第一八二五九四號

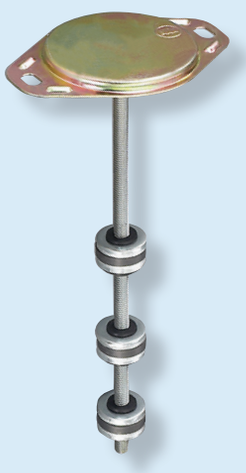

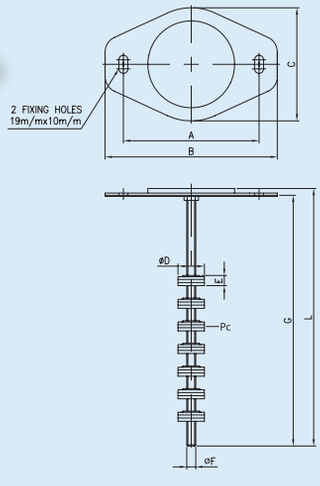

型式編號 Model	A m/m	B m/m	C m/m	ØD m/m	E m/m	ØF m/m	G m/m	L m/m	磁鐵數量 Magnets pc
FJ-200-2P	120	142	102	32	26	8	200	209	2
FJ-300-3P	120	142	102	32	26	8	300	309	3
FJ-400-5P	120	142	102	32	26	8	400	409	5
FJ-500-6P	120	142	102	32	26	8	500	509	6
FJ-600-7P	120	142	102	32	26	8	600	609	7
FJ-700-8P	120	142	102	32	26	8	700	709	8
FJ-800-10P	120	142	102	32	26	8	800	809	10
FJ-1000-13P	120	142	102	32	26	8	1000	1009	13

MFC Suction Filters

MFCS SUS304 Stainless Suction Filters 100 Mesh

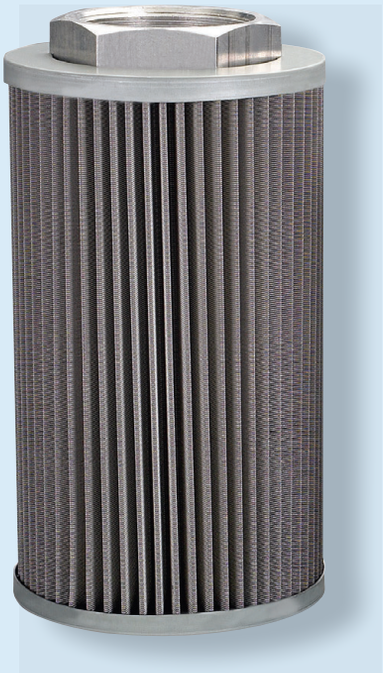



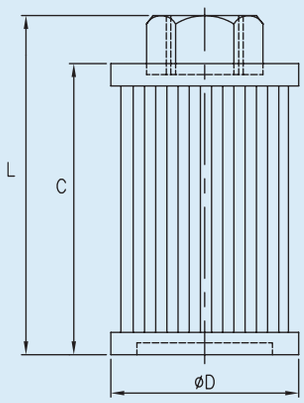

型式編號 Model		ØA 口徑 PT	B m/m	C m/m	ØD m/m	L m/m	流量 Flow l /min	過濾精度 Filtration Mesh	重量 Weight kg
MFC MFCS	02	1/4”	22	61	62	72	20	100	0.2
	03	3/8”	22	61	62	72	20	100	0.2
	04	1/2”	28	88	62	100	35	100	0.3
	06	3/4”	34	118	70	130	60	100	0.4
	08	1”	46	135	84	150	130	100	0.5
	10	1 1/4”	52	165	102	180	250	100	0.8
	12	1 1/2”	61	198	120	210	300	100	1.0
	16-1	2”	72	215	120	230	450	100	1.2
	16-2	2”	72	198	140	213	450	100	1.2
	20-1	2 1/2”	87	242	140	260	700	100	1.5
	20-2	2 1/2”	87	312	147	330	750	100	1.7
	24-1	3”	105	242	140	260	700	100	1.4
	24-2	3”	105	282	140	300	750	100	1.5
	24-3	3”	105	312	140	330	800	100	1.6
MFC	24-4	3”	146	337	228	400	1000	100	4.7
	32-1	4”	146	317	208	350	1200	100	4.0
	32-2	4”	146	467	248	500	1600	100	5.7

MF 旋壓式濾油網
MF Submerged Suction Filters
MFS 旋壓式整支不鏽鋼濾油網
MFS SUS304 Stainless Submerged Suction Filters 100 Mesh

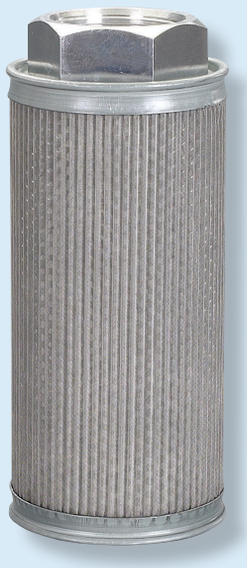

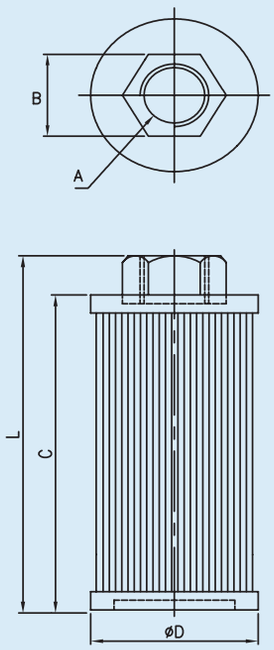

型式編號 Model		ØA 口徑 PT	B m/m	C m/m	ØD m/m	L m/m	流量 Flow ℓ/min	過濾精度 Filtration Mesh	重量 Weight kg
MF MFS	02-1 02-2	1/4”	22	65 50	45 56	76 61	15	100	0.08 0.09
	03-1 03-2	3/8”	22	65 50	45 56	76 61	17	100	0.08 0.09
	04-1 04-2	1/2”	28	46 90	56	55 98	20 33	100	0.09 0.12
	06	3/4”	34	127	56	139	55	100	0.14
	08-1 08-2	1”	46	153 132	56 70	169 149	110	100	0.19 0.28
	10	1 1/4”	52	171	70	184	210	100	0.29
	12	1 1/2”	61	180	84	193	285	100	0.40
	16	2”	72	199	102	215	395	100	0.57
	20	2 1/2”	87	326	159	353	750	100	1.14
	24	3”	105	326	159	353	800	100	1.18

IDW 旋壓式濾油網
IDW Submerged Suction Filters
IDWS 旋壓式整支不鏽鋼濾油網
IDWS SUS304 Stainless Submerged Suction Filters 120 Mesh

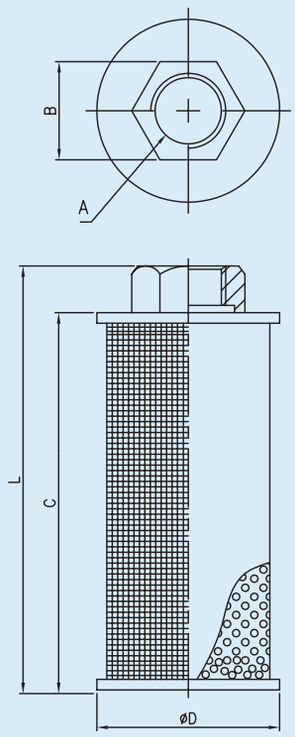

型式編號 Model		ØA 口徑 PT	B m/m	C m/m	ØD m/m	L m/m	流量 Flow ℓ/min	過濾精度 Filtration Mesh	重量 Weight kg
IDW IDWS	02-1 02-2 02-3	1/4”	22	47 97 100	41 41 55	59 109 112	12 14 20	120	0.05 0.07 0.10
	03-1 03-2 03-3	3/8”	22	47 97 100	41 41 55	59 109 112	15 17 25	120	0.05 0.07 0.10
	04-1 04-2	1/2”	28	100 144	55 65	112 160	30 33	120	0.12 0.18
	06	3/4”	34	144	65	160	50	120	0.19
	08	1”	46	188	84	207	100	120	0.33
	10	1 1/4”	52	205	103	225	180	120	0.46
	12	1 1/2”	61	228	126	248	246	120	0.73
	16	2”	72	305	126	328	384	120	0.88
	20	2 1/2”	87	342	158	365	700	120	1.19
	24	3”	105	433	158	453	800	120	1.40

IDN 濾油網
IDN Suction Filters 150 Mesh

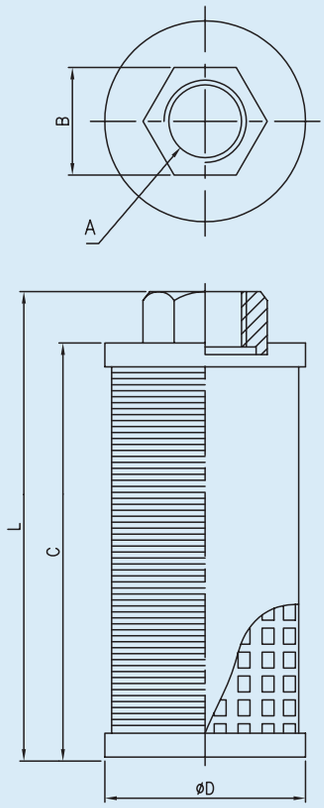

型式編號 Model	ØA 口徑 PT	B m/m	C m/m	ØD m/m	L m/m	流量 Flow ℓ/min	過濾精度 Filtration Mesh	重量 Weight kg
IDN-04	1/2”	28	156	61	167	35	150	0.24
IDN-06	3/4”	34	156	61	171	46	150	0.26
IDN-08	1”	46	195	82	210	90	150	0.45
IDN-10	1 1/4”	52	213	104	227	150	150	0.73
IDN-12	1 1/2”	61	232	120	246	205	150	0.97
IDN-16	2”	72	314	120	331	320	150	1.24
IDN-20	2 1/2”	87	417	146	439	550	150	2.50
IDN-24	3”	105	417	146	439	600	150	2.55

TMT 濾油網
TMT Tank Mounted Filters

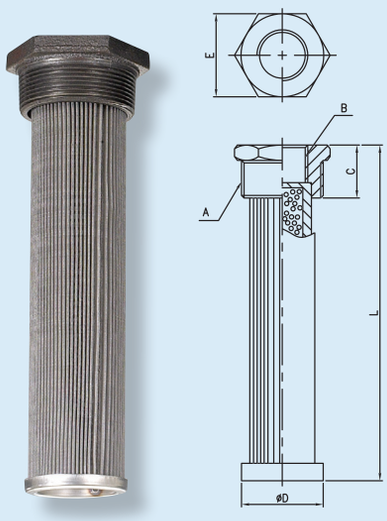

型式編號 Model		A PT NPT	B PT NPT	C m/m	ØD m/m	E m/m	L m/m	流量 Flow ℓ/min	過濾精度 Filtration Mesh	重量 Weight kg
TMT	5	1”	1/2”	28	29	37	136	35	100	0.084
	10	1 1/4”	3/4”	30	34	45	207	46	100	0.15
	15	1 1/2”	1”	31	42	51	209	90	100	0.18
	25	2”	1 1/4”	34	53	65	230	150	100	0.32
	50	3”	2”	43	76	93	246	320	100	0.72
	100	4”	3”	45	100	117	287	600	100	

MF5 濾油網附 BY-PASS
MF5 Suction Fliters With BY-PASS

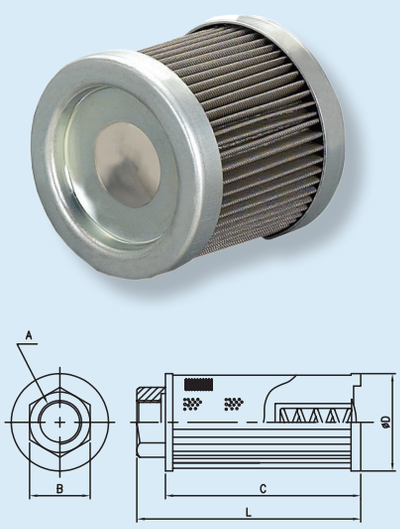

型式編號 Model		A PT NPT	B PT NPT	C m/m	ØD m/m	L m/m	流量 Flow ℓ/min	過濾精度 Filtration Mesh	重量 Weight kg
MF5	04	1/2”	28	68	70	79	50	100	0.25
	06	3/4”	34	68	70	80	50	100	0.25
	08	1”	46	122	70	136	100	100	0.35
	10	1 1/4”	52	160	83	174	150	100	0.56
	12	1 1/2”	61	232	103	246	280	100	0.80
	16	2”	72	232	103	250	280	100	0.80
	20	2 1/2”	87	242	140	256	700	100	1.40
	24	3”	105	284	140	299	750	100	1.50

HY 注油器
HY Filler Breather Filters

HY-06

HY-06T

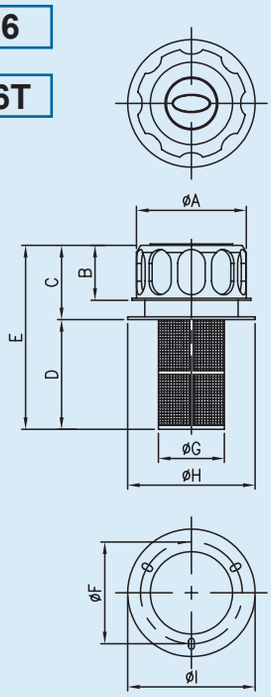

HY-12B

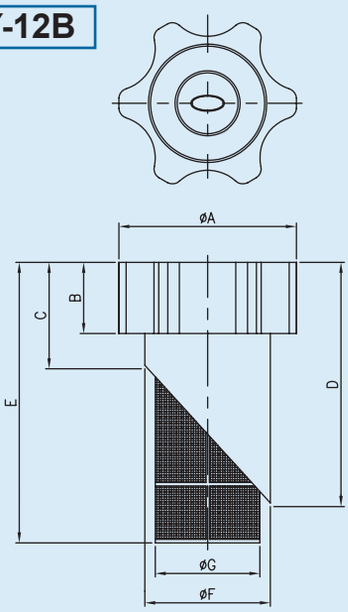

HY-10

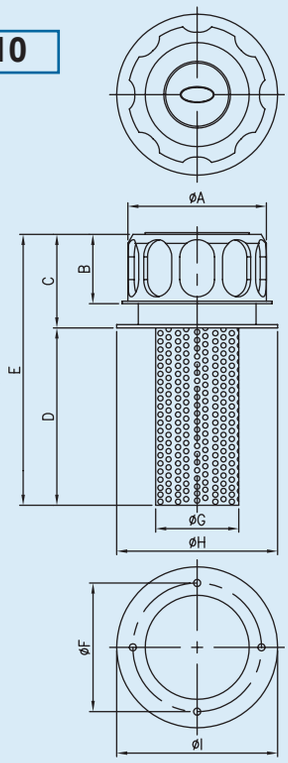

HY-12

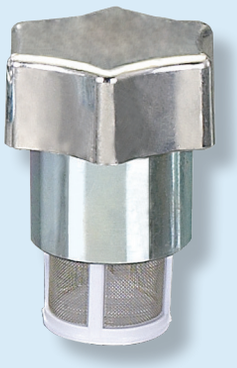

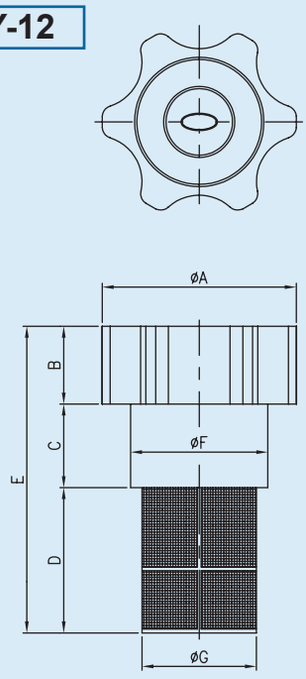

HY 注油器
HY Filler Breather Filters

HY-24

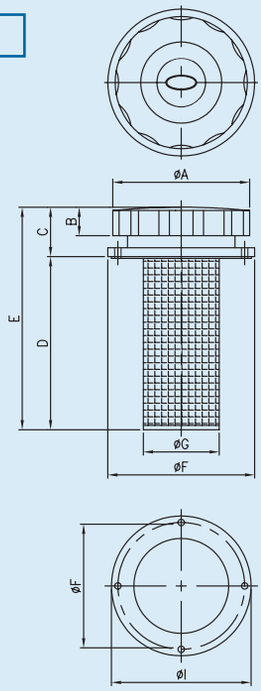

HY-08

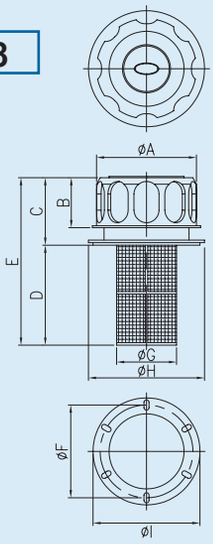

HY-08S

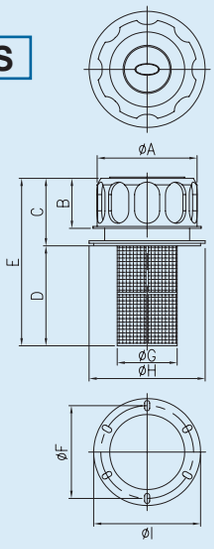

型式編號 Model	ØA m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	ØG m/m	ØH m/m	Øl m/m	過濾精度 Filtration Micron		濾網材質 Material of Filter	流量 Flow Rate		ØF 固定方式 Type of P.C.D	重量 Weight kg
									air	oil		air m³/min	oil ℓ /min		
HY-06	53	29	40	74	108	31	51	51	40	400	SUS304	0.1	52	Ø42 3Hole X 3/16(5m/m)	0.1
HY-06T	53	29	40	74	108	31	51	51	40	400	SUS304	0.1	52	Ø46 3Hole X 3/16(5m/m)	0.1
HY-08	80	39	52	83	135	49	89	85	40	400	Plastic PE	0.4	100	Ø71 6Hole X 3/16(5m/m)	0.24
HY-08S	80	39	52	83	135	48	89	85	40	400	SUS304	0.4	100	Ø71 6Hole X 3/16(5m/m)	0.24
HY-10	80	39	50	139	189	48	89	88	40	500	SECC	0.4	170	Ø78 4Hole X 3/16(5m/m)	0.36
HY-12	85	35	42	80	157	48	—	—	40	400	SUS304	0.4	100	焊接 Welding	0.46
HY-12B (45°)	85	35	57	116	138	48	—	—	40	400	SUS304	0.4	100		0.55
HY-24	137	35	60	209	269	85	141	140	40	500	SECC	0.9	400	Ø120 4Hole X 5/16(8m/m)	1.34

HY 注油器附磁鐵
HY Filler Breather Filters With Magnets

專利申請中

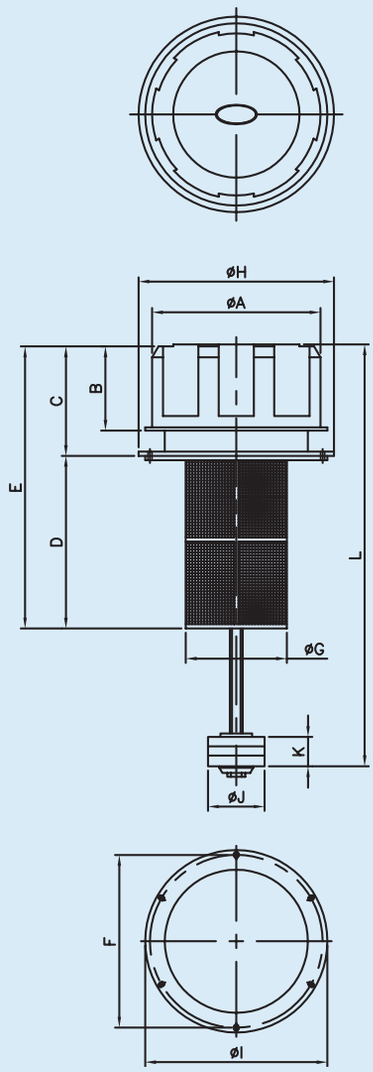

型式編號 Model	ØA m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	ØG m/m	ØH m/m	ØI m/m	ØJ m/m	K m/m	L m/m	ØF 固定方式 Type of P.C.D	濾網材質 Material of Filter	重量 Weight kg
HY-08S-FJ	80	39	52	83	135	48	89	85	32	26	205	Ø71 6Hole X 3/16(5m/m)	SUS304 Mesh40	0.28
HY-12-FJ	85	35	42	80	157	48	—	—	32	26	228	焊接 welding	SUS304 Mesh 40	0.50
HY-12B-FJ (45°)	85	35	57	116	138	48	—	—	32	26	208	焊接 welding	SUS304 Mesh 40	0.54

防逆閥
In-Line Check Valves(管式)

CV

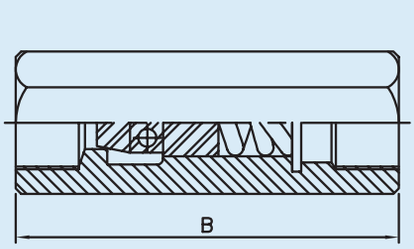



型式編號 Model	A 口徑 PT	B m/m	C m/m	流量 Flow ℓ /min	最高壓力 Max. Operated Pressure kg/cm²	作動壓力 Cracking Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
CV-03	3/8”	70	23	40	210	A_1: 0.5 A_2: 5	0.18
CV-04	1/2”	80	29	60			0.31
CV-06	3/4”	90	35	100			0.48
CV-08	1”	113	46	150			1.07
CV-10	1 1/4”	133	53	200			1.75
CV-12	1 1/2”	133	65	280			2.60
CV-16	2”	154	71	400			3.12

CE

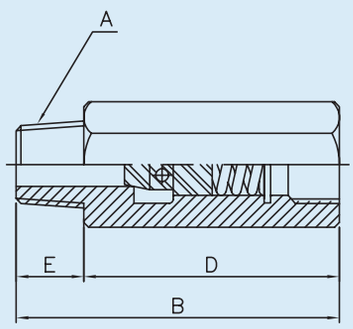



型式編號 Model	A 口徑 PT	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	流量 Flow ℓ /min	最高壓力 Max. Operated Pressure kg/cm²	作動壓力 Cracking Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
CE-03	3/8”	66	23	53	13	40	210	A_1: 0.5 A_2: 5	0.14
CE-04	1/2”	70	29	55	15	60			0.24

CIT

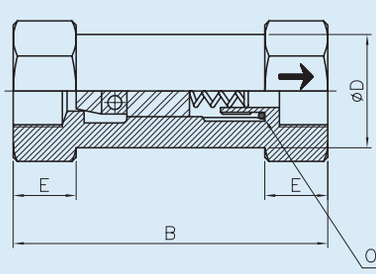



型式編號 Model	A 口徑 PT	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	流量 Flow ℓ /min	O型環 O-Ring	最高壓力 Max. Operated Pressure kg/cm²	作動壓力 Cracking Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
CIT-02	1/4”	75	29	27	14	30	P-16	350	A_1: 05 A_2: 5	0.3
CIT-03	3/8”	75	32	30	14	40	P-16			0.36
CIT-04	1/2”	104	35	34	25	60	P-20			0.62
CIT-06	3/4”	120	41	40	27	100	G-30			1.0
CIT-08	1”	139	57	56	32	150	G-45			2.20

ERC 箱上式回油過濾器
ERC Tank Type Return Filter

ERC

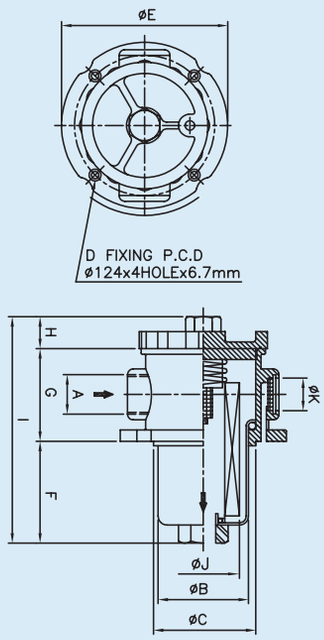

ERC 型式編號
ERC Ordering Code

ERC → **口 徑** Port Size → **過濾精度** Filter Media

記號 Code	口徑 Port Size
06	PT 3/4”
08	PT 1”

Wire Mesh	M150 M200 M250 M300 M400 M600 M800
Fiber Micron	FC3 FC10 FC25

型式編號 Model	ØA 管徑 PT	ØB m/m	ØC m/m	D m/m	ØE m/m	F m/m	G m/m	H m/m	I m/m	J m/m	ØK m/m	流量 ℓ /min	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	重量 Weight kg
ERC-06	3/4”	80	88	124	147	90	82	24	196	70	36	70	20	1.8
ERC-08	1”	80	88	124	147	90	82	24	196	70	36	90		

油面計
Sight Level and Temperature Gauges

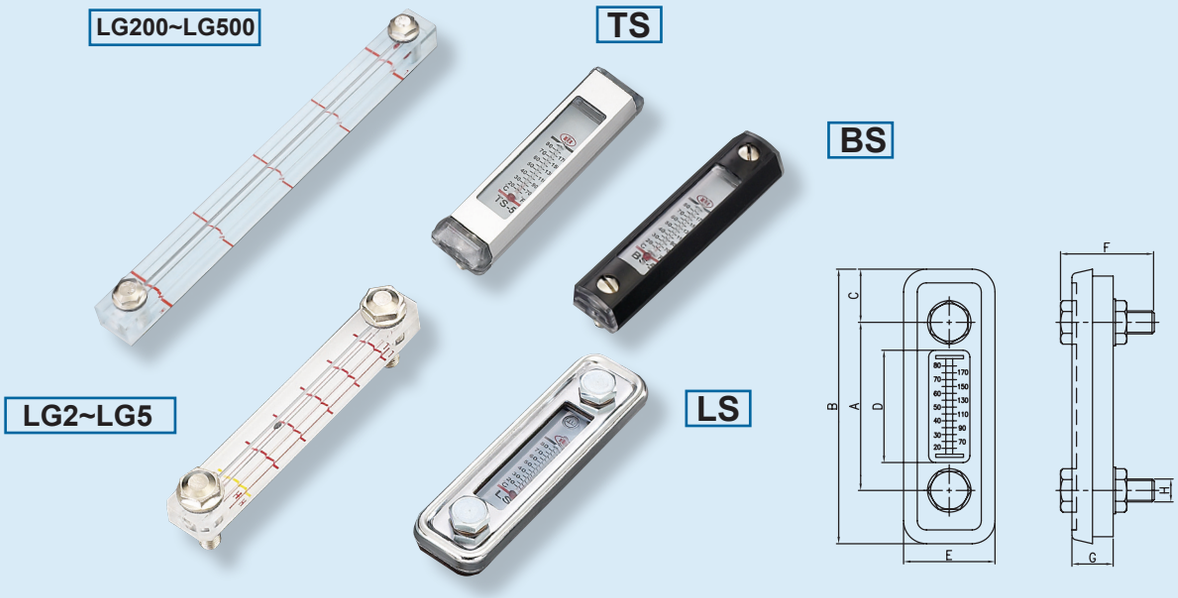

型式編號 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	重量 Weight kg
LS-3”	79	118	20	58	42	41	18	M10XP1.5	0.19
LS-5”	127	182	28	95	51	45	20	M12XP1.75	0.33
BS-3”	76.2	104	14	40	36	38	20	M10XP1.5	0.10
BS-5”	127	155	14	92	36	38	20	M10XP1.5	0.14
TS-3”	76.2	101	13	42	36	38	19	M10XP1.5	0.09
TS-5”	127	151	13	91	36	38	19	M10XP1.5	0.12
LG-2”	50	80	15	38	25	30	13	M8XP1.25	0.05
LG-3”	75	106	15	55	25	46	13	M10XP1.5	0.12
LG-4”	100	130	15	80	25	46	13	M10XP1.5	0.13
LG-5”	127	156	15	107	25	46	13	M10XP1.5	0.14
LG-200	200	230	15	175	28	58	25	M12XP1.75	0.31
LG-300	300	330	15	275	28	58	25	M12XP1.75	0.39
LG-400	400	430	15	375	28	68	25	M12XP1.75	0.46
LG-500	500	530	15	475	28	68	25	M12XP1.75	0.55

油面計
Sight Level and Temperature Gauges

LSG

LGG

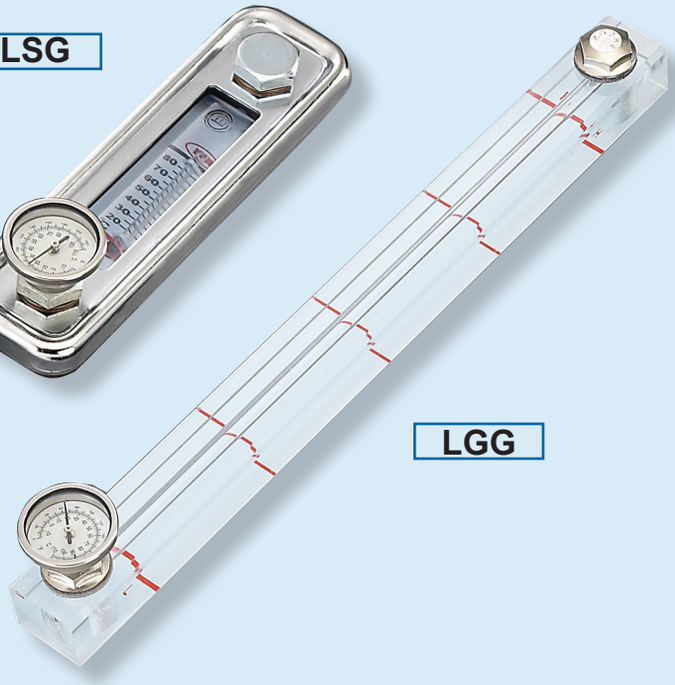

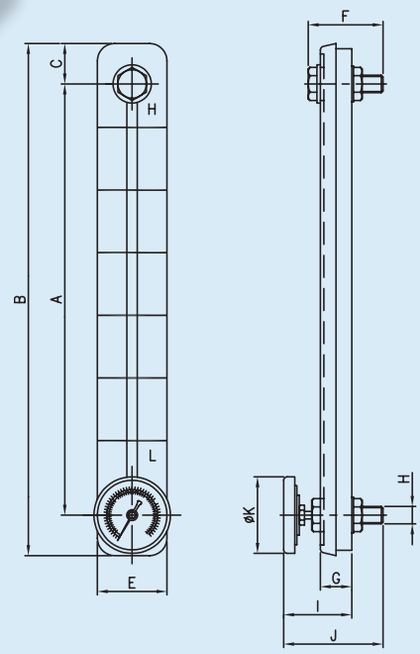

型式編號 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	I m/m	J m/m	K m/m	重量 Weight kg
LSG-3”	79	118	20	58	42	41	18	M10XP1.5	45	77	35	0.21
LSG-5”	127	182	28	95	51	45	20	M12XP1.75	45	77	35	0.35
LGG-3”	75	106	15	55	25	46	13	M10XP1.5	44	77	35	0.14
LGG-4”	100	130	15	80	25	46	13	M10XP1.5	44	77	35	0.15
LGG-5”	127	156	15	107	25	46	13	M10XP1.5	44	77	35	0.16
LGG-200	200	230	15	175	28	58	25	M12XP1.75	55	82	35	0.33
LGG-300	300	330	15	275	28	58	25	M12XP1.75	55	82	35	0.41
LGG-400	400	430	15	375	28	68	25	M12XP1.75	55	82	35	0.48
LGG-500	500	530	15	475	28	68	25	M12XP1.75	55	82	35	0.57

防塵套標準型
Dust Seal For Pipe Standard Type



型式編號 Model	øA 管徑 inch	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	用別 Usage
RT-03	3/8”	26	15	17	7	18	銅管用 BRASS TUBE
RT-04	1/2”	32	18	20	7	18	
NT-02	1 1/4 "	32	15	18	7	18	立布用 (鍍鋅管) ZINC PIPE
NT-03	3/8”	34	24	28	6	17	
NT-04	1/2”	40	28	32	6	17	
NT-06	3/4”	50	34	38	6	17	
NT-08	1”	60	42	46	6	17	
NT10	1 1/4”	70	50	54	6	17	
NT-12	1 1/2”	80	55	59	6	17	
NT-16	2”	96	69	72	17	28	
NT-20	2 1/2”	116	85	88	17	28	
NT-24	3”	130	99	102	17	28	
NT-32	4”	160	118	124	19	32	

防塵套單片型
Dust Seal For Pipe Single Plate Type

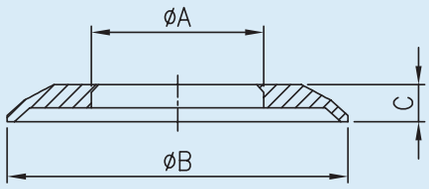

型式編號 Model	øA 管徑 inch	B m/m	C m/m	用別 Usage
RE-02	1/4”	21	5	銅管用 BRASS TUBE
RE-03	3/8”	25	5	
RE-04	1/2”	32	5	
NE-02	1/4”	32	5	立布用 (鍍鋅管) ZINC PIPE
NE-03	3/8”	41	6	
NE-04	1/2”	45	7	
NE-06	3/4”	56	7	
NE-08	1”	64	7	
NE-10	1 1/4”	72	7	
NE-12	1 1/2”	82	7	
NE-16	2”	100	7	
NE-20	2 1/2”	116	7	

NTT, NTF 濾油網清潔蓋
NTT, NTF Suction Flanges Bushes

NTT

NTF

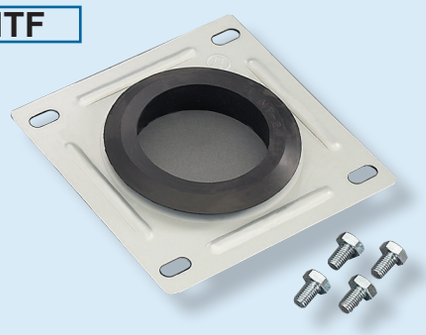

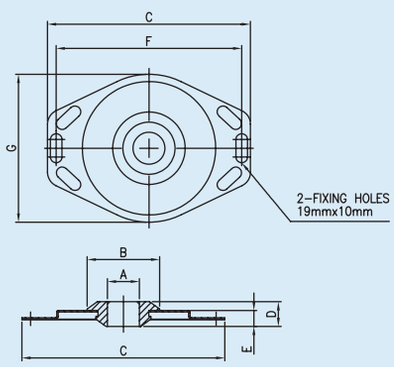

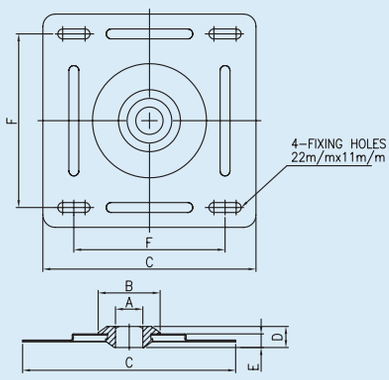

型式編號 Model	ØA 口徑 Pipo Size	ØB m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	Ø 最大清潔孔徑 Max Tank Cut Out m/m	重量 Weight kg
NTT-03-1	3/8	34	121	17	14	102	89	75	0.12
NTT-03-2	3/8	34	142	17	14	120	102	92	0.14
NTT-04-1	1/2	40	121	17	14	102	89	75	0.12
NTT-04-2	1/2	40	142	17	14	120	102	92	0.14
NTT-06-1	3/4	49	121	17	14	102	89	75	0.12
NTT-06-2	3/4	49	142	17	14	120	102	92	0.14
NTT-08	1	60	142	17	14	120	102	92	0.14
NTT-10	1 1/4	70	142	17	14	120	102	92	0.14
NTT-12	1 1/2	80	142	17	14	120	102	92	0.14
NTF-08	1”	60	185	17	12	150	—	170	0.64
NTF-10	1 1/4”	70	185	17	12	150	—	170	0.62
NTF-12	1 1/2”	80	185	17	12	150	—	170	0.62
NTF-16	2”	96	185	28	12	150	—	170	0.6
NTF-20	2 1/2”	116	185	28	12	150	—	170	0.58
NTF-24	3”	130	185	28	12	150	—	170	0.56
NTF-32	4”	160	260	32	19	220	—	230	1.18

中止閥
Stop Valves

NU

ST

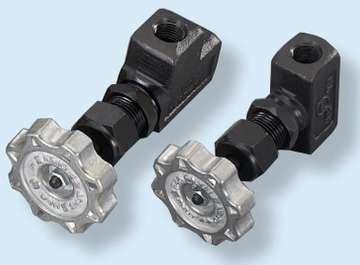

NST

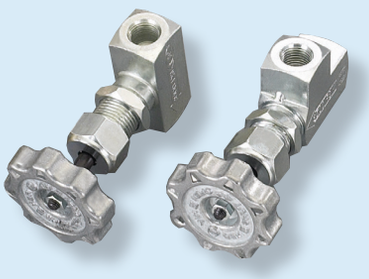

GCT

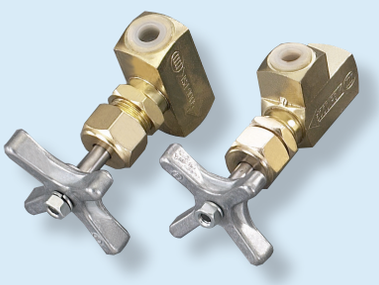

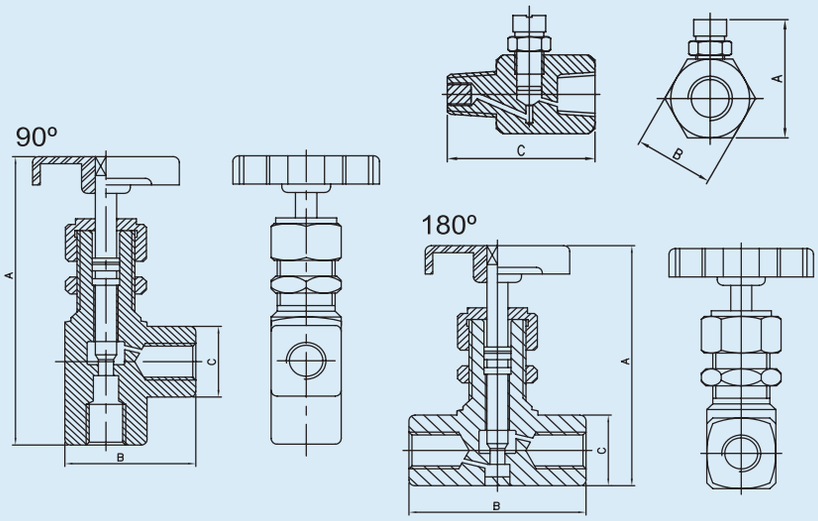

型式編號 Model	管徑 PT	流量 Flow ℓ /min	最高壓力 Max pressure kg/cm²	重量 Weight kg	A Fully Open	B	C
ST-02-180˚	1/4”	2	210	0.3	96	49	25
ST-03-180˚	3/8”	21	210	0.3	96	49	25
ST-04-180˚	1/2”	30	210	0.64	118	64	32
ST-02-90˚	1/4”	2	210	0.34	111	42	24
ST-03-90˚	3/8”	21	21 0	0.34	111	42	24
NST-02-180˚	1/4”	2	250	0.28	94	51	22
NST-03-180˚	3/8”	21	250	0.28	94	51	22
NST-02-90˚	1/4”	2	250	0.32	110	37	22
NST-03-90˚	3/8”	21	250	0.32	110	37	22
GCT-02-180˚	1/4”	2	350	0.28	100	51	22
GCT-03-180˚	3/8”	21	350	0.28	100	51	22
GCT-04-180˚	1/2”	30	350	0.7	125	65	32
GCT-06-180˚	3/4”	100	350	1.10	151	80	38
GCT-08-180˚	1”	300	350	2.30	164	95	51
GCT-02-90˚	1/4”	2	350	0.32	122	37	22
GCT-03-90˚	3/8”	21	350	0.32	122	37	22
NU-02	1/4”	0.5	210	0.11	44	32	21
NU-03	3/8”	1	210	0.16	45	30	23
NU-04	1/2”	2	210	0.2	50	35	27

DC 回油緩沖器
DC Diffusers

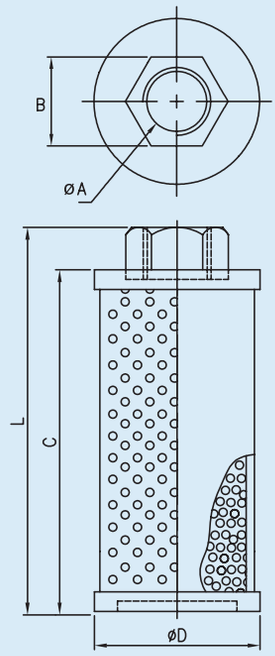

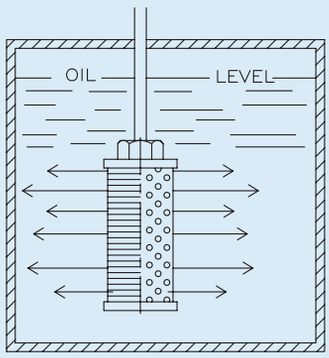

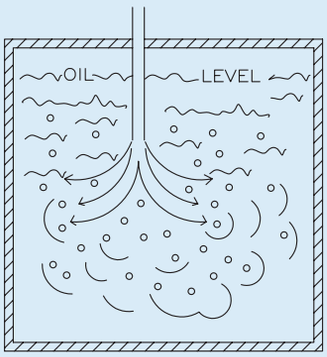

型式編號 Model	ØA 口徑 PT	B m/m	C m/m	L m/m	D m/m	流量 Flow ℓ/min	重量 Weight kg
DC-06	3/4”	34	120	130	83	65	0.3
DC-08	1”	46	155	170	83	140	0.4
DC-10	1 1/4”	52	125	140	121	250	0.8
DC-12	1 1/2”	61	155	170	121	320	0.9
DC-16	2”	72	165	180	147	550	1.2
DC-20	2 1/2”	87	248	270	147	900	1.5
DC-24	3”	105	298	320	147	1100	1.9
DC-32	4”	146	316	330	208	1500	3.2

NM 聯軸器
NM-Super Flexible Coupling



Coupling NM Type	Torque		Max. speed r.p.m.	Bore diameter		Boss diam(D)	Outside diam(0D)	Distance through boss(L)	Spare & perm. tolerance	Approx Weight kg
	Normal kg-m	Max. kg-m		Min.	Max.					
50	1.3	2.3	13,500	7	19	33	50	25	2.5±0.5	0.48
67	2.2	4	10,000	9	28	46	67	30	2.5±0.5	1.02
82	5.0	9	8,000	10	32	53	82	40	3.0±1.0	1.88
97	10.5	19	7,000	12	42	69	97	50	3.0±1.0	3.54
112	16.7	30	6,000	14	48	79	112	60	3.5±1.0	5.40
128	26.7	48	5,000	18	55	90	128	70	3.5±1.0	8.10
148	41.7	75	4,500	22	65	107	148	80	3.5±1.0	13.50
168	69.5	125	4,000	28	75	126	170	90	3.5±1.0	19.30
194	112.0	200	3,500	32	85	140	194	100	3.5±1.0	26.30
214	167.0	300	3,000	45	95	157	241	110	4.0±2.0	35.70
240	267.0	480	2,750	60	110	179	240	120	4.0±2.0	46.70
265	417	750	2,500	70	120	198	265	140	5.5±2.0	66.30

OR 油壓冷卻器（多管式）
OR Oil Cooler

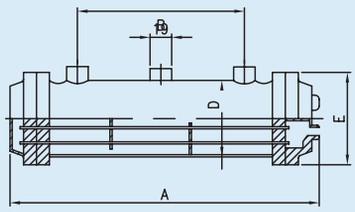



型式編號 Model	A m/m	B m/m	C m/m	ØD m/m	ØE m/m	F m/m	G m/m	散熱管 Brass Tube	流量 Flow ℓ/min	重量 Weight kg
OR-60L	460	295	40	89.1	120	3/4	3/4	22	60	8
OR-100L	542	370	40	114.3	120	3/4	3/4	26	100	10
OR-150L	573	375	75	139.8	170	1 1/4	3/4	42	150	15
OR-250L	800	600	75	139.8	170	1 1/4	3/4	58	250	22
OR-350L	1198	1000	75	139.8	170	1 1/4	3/4	58	350	30
OR-600L	1215	970	86	165.2	196	2	1 1/2	58	600	40
OR-800L	1715	1470	86	165.2	196	2	1 1/2	58	800	50
OR-1000L	2135	1890	86	165.2	196	2	1 1/2	58	1000	70

HT 鍊條式齒輪聯軸器
HT-Roller Chain Flexible

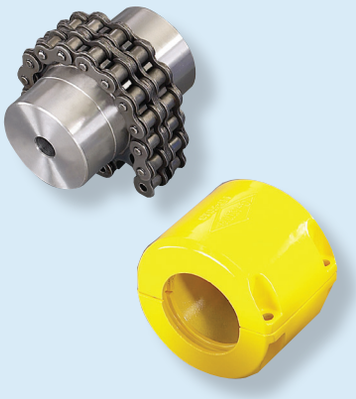



Coupling No.	Bore Diameter		E m/m	L m/m	ØD m/m	H m/m	Weight kg	Casing No.	A	B	Weight kg
	Min.	Max.									
HT4012	11	22	80	36	35	61	0.8	HT4012	75	75	0.3
HT4016	15	30	80	36	50	77	1.4	HT4016	92	75	0.4
6T5016	15	40	100	45	60	96	2.6	6T5016	111	85	0.6
HT5018	19	45	100	45	70	106	3.5	HT5018	122	85	0.7
HT6018	22	55	120	54	85	128	6.2	HT6018	142	106	1.0
HT6022	25	75	120	54	110	152	9.8	HT6022	167	106	1.2
HT8018	30	78	150	67	115	170	13.9	HT8018	186	130	2.3
HT8022	35	95	150	67	140	202	20.2	HT8022	220	130	2.4
HT8022	35	110	201	91	160	228	34	HT8022	248	152	3.2
HT10020	48	120	201	119	170	252	51	HT10020	305	180	5.6
HT12022	58	150	201	119	210	300	66	HT12022	355	180	7.1

TL 單（雙）向控制節流閥
TL Throttle Valve (Needle Valve)

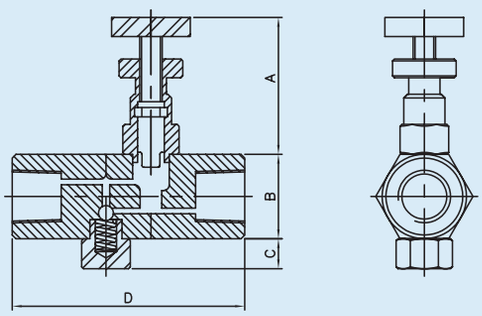

型式編號 Model	口徑 PT	流量 Flow ℓ/min	最高壓力 Max. Pressure kg/cm²	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	材質
TL-02	1/4”	12	210	32	23	7	62	六角鐵
TL-03	3/8”	20	210	32	26	7	70	六角鐵
TL-04	1/2”	30	210	35	33	10	81	六角鐵
TL-06	3/4”	48	210	39	41	13	92	六角鐵

甘油式壓力計
PD Low Cost Silicone Filled Gauges



型式編號 Model	壓力範圍 kg/cm² Pressure rnage	面徑 Dial size	管牙 PT	耐溫 °C
直立式充油錶 LA	0-1kg	2 1/2" (60m/m)	1/4"	90°C
	2-400kg			
	500-700kg			
	0-1000kg			
直立式充油錶 4LA	0-1kg	4" (100m/m)	3/8"	90°C
	2-400kg			
	500-700kg			
	0-1000kg			
埋入式充油錶 2LBD	0-1kg	2 1/2" (60m/m)	1/4"	90°C
	2-400kg			
	500-700kg			
	0-1000kg			
埋入式充油錶 4LBD	0-1kg	4" (100m/m)	3/8"	90°C
	2-400kg			
	500-700kg			
	0-1000kg			

管路固定夾
HTH Pipe Clamp

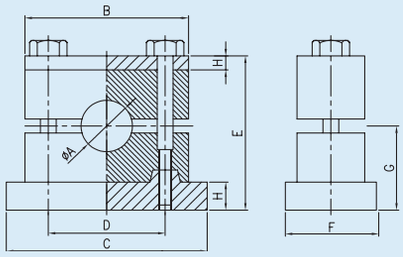

型式編號 Model	管徑 Inch	ØA m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m
HTH-01	1/8"	6-18	55	73	33	48	30	24	8
HTH-02	1/4"								
HTH-03	3/8"								
HTH-04	1/2"	20-30	70	85	45	64	30	32	8
HTH-06	3/4"								
HTH-08	1"	30-42	85	100	60	76	30	38	8
HTH-10	1 1/4"								
HTH-12	1 1/2"	38-70	115	150	110	110	45	55	10
HTH-16	2"								
HTH-20	2 1/2"	65-90	152	180	140	140	60	70	10
HTH-24	3"								
HTH-28	3 1/2"	90-135	205	225	200	200	80	100	15
HTH-32	4"								
HTH-40	5"	136-168	252	270	230	230	90	115	15
HTH-48	6"								

冷卻水管
The Ultimate Cooling Hose

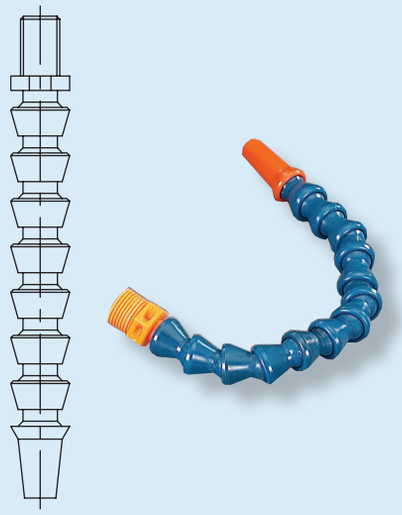

型式編號 Model	規格 m/m	噴水孔 m/m	標準長度 m/m
CH-02	1/4″ 管體 1/4″ 牙	1.5 3 6	300
CH-02(01)	1/4″ 管體 1/8″ 牙	1.5 3 6	300
CH-02(01)	1/4″ 管體 1/8″ 牙 1/4″ 牙	扁嘴 1X22	300
CH-03	3/8″ 管體 3/8″ 牙	6 9 12	300
CH-03(04)	3/8″ 管體 1/2″ 牙	6 9 12	300
CH-03(04)	3/8″ 管體 3/8″ 1/2″ 牙	扁嘴 2X30	300
		扁嘴 2X60	
CH-04	1/2″ 管體 1/2″ 牙	9 12	300
CH-04(03)	1/4″ 管體 3/8″ 牙	9 12	300
CH-04(03)	1/2″ 管體 1/2″ 牙 3/ 8″ 牙	扁嘴 4X30	300
		扁嘴 4X60	

噴油座
Magnetic Base and Hose



型式編號 Model	支數	規格 PT	噴水孔 m/m
M-01	1	1/4″ 管體1/8″ 牙1/4″ 牙	1.5 3 6
M-02	2		
M-03	3	1/4″ 管體1/8″ 牙1/4″ 牙 水管附考克	
M-01A	1		1.5 3 6
M-02A	2		
M-03A	3		

MEMO